Bandalux

instalación
interior & exterior



Arion

Gama enrollables

La cortina enrollable XXL Arion cubre grandes ventanales hasta 36m^2

COLORES:

- Blanco RAL 9010
- Negro RAL 9011
- Gris RAL 9006

Accionamiento	Manivela Motor
Diámetros de tubo	ø65 ø83
Terminales	Oculto ø40
Guías Cable	ø5mm Cable INOX ø10mm Varilla INOX
Dobles caídas	Doble caída Soporte con transmisión Doble caída Doble apoyo
Opciones	Personalización

Dimensiones XXL

Medidas de hasta **6m de ancho y 7m de alto** y una superficie máxima de 36m².

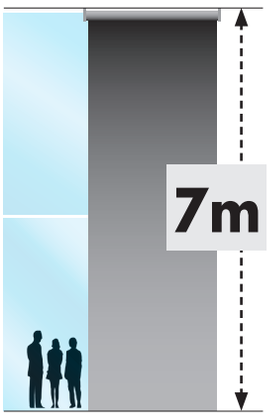

Soporte disponible en 3 colores

Accionamientos

El sistema Arion se puede accionar mediante motor:

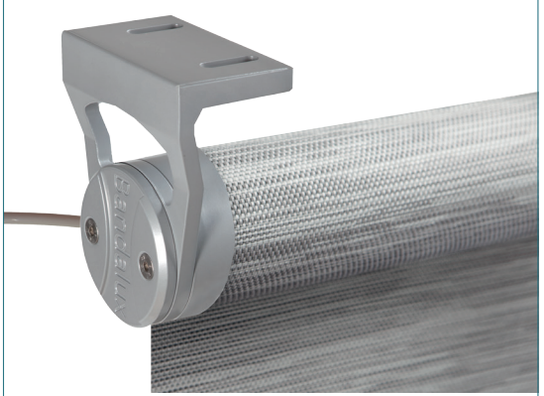

MOTOR VISTO
Servido por defecto



MOTOR OCULTO
Opcional



O mediante manivela:

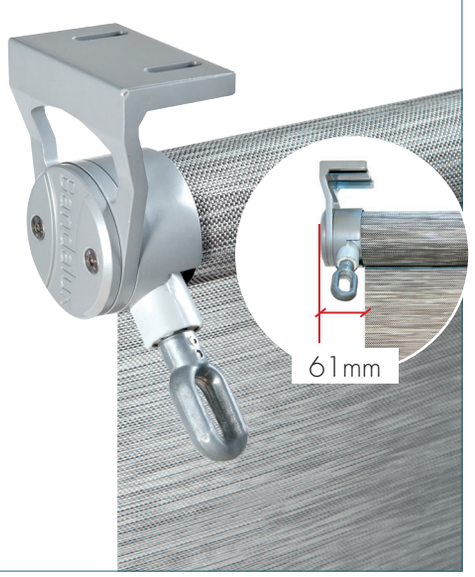

Tejidos para interior y exterior

Gama de tejidos para interior y exterior **con diferentes grados de apertura**. Larga vida útil en perfectas condiciones en el exterior.

Doble caída

Disponible soporte intermedio que **reduce el espacio entre cortinas**. Opción de accionar dos cortinas en un solo gesto o dos cortinas independientes.



Interior y exterior

Ideal para instalación exterior y apta para ambientes salinos, gracias a sus componentes anticorrosivos y a la tornillería de acero inoxidable.

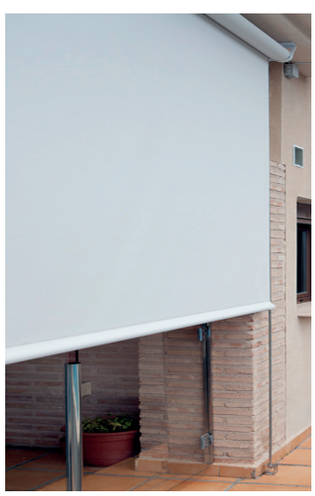



Sistemas de guiado

instalación **interior & exterior**

Guía **varilla de acero inoxidable** (ø10mm).

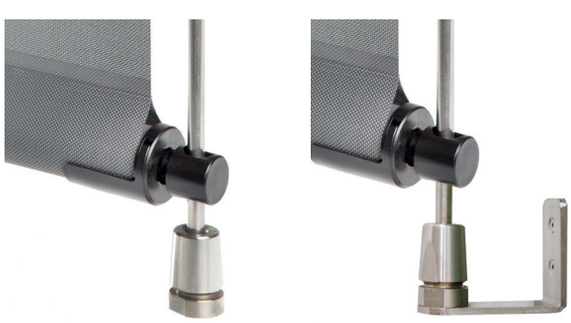

Guía **cable** de acero inoxidable (ø5mm).

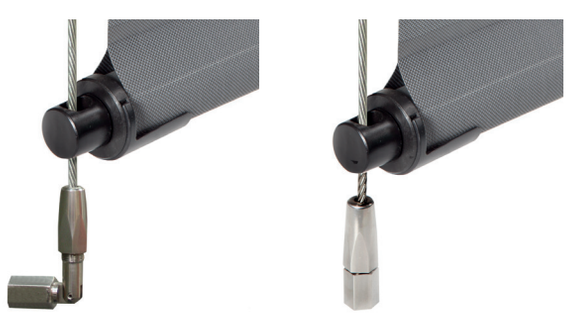

OPCIONES ARION

TERMINALES

Terminal oculto de ø40mm



GUÍAS



GUÍA VARILLA INOX ø10mm

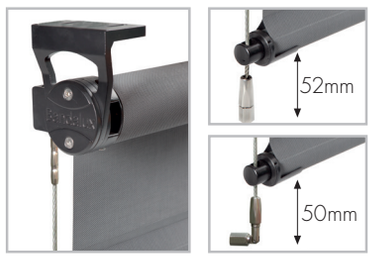

GUÍA CABLE INOX ø5mm

Altura máxima 300cm.

ACCIONAMIENTO A MOTOR

CABEZA MOTOR VISTA
Servido por defecto



Incompatible con guiado.

CABEZA MOTOR OCULTA
Pedido opcional



En caso de no indicar nada en la hoja de pedido, Bandalux servirá el soporte con cabeza vista.

OTRAS OPCIONES



DOBLE CAIDA
DOBLE APOYO
2 accionamientos



DOBLE CAIDA
SOPORTE CON TRANSMISIÓN
1 accionamiento



PERSONALIZACIÓN

No disponible con accionamiento a manivela

INFORMACIÓN TÉCNICA ARION

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Accionamiento	Ancho cortina		Alto cortina		Superfície		Tolerancia
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	% (Ancho / Alto)
MANIVELA	600cm	80cm	420cm	80cm	23,50m²	0,64m²	0,2% / 0,5%
MOTORES BANDALUX CABLE	600cm	63cm	700cm	80cm	*10,24m²	0,50m²	0,2% / 0,5%
MOTORES BANDALUX RADIO	600cm	76cm	700cm	80cm	*10,24m²	0,53m²	0,2% / 0,5%
MOTOR SOMFY® ARIANE	600cm	65cm	700cm	80cm	10,24m²	0,52m²	0,2% / 0,5%
MOTOR SOMFY® ATLAS	600cm	70cm	700cm	80cm	36,40m²	0,56m²	0,2% / 0,5%
MOTOR SOMFY® CABLE SONESSE	600cm	65cm	700cm	80cm	10,24m²	0,52m²	0,2% / 0,5%
MOTORES SOMFY® RTS	600cm	77cm	700cm	80cm	*10,24m²	0,59m²	0,2% / 0,5%
MOTOR SOMFY® IO	600cm	75cm	700cm	80cm	*10,24m²	0,60m²	0,2% / 0,5%

1. *Motores de 20Nm, superfície máxima 36,40m².
2. Datos tomados según tejido con un peso de 550gr/m². Para tejidos de otros pesos los datos pueden sufrir cambios.

ESPACIO DE ANCHO ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO (GAP), ALTURA DE MANDO

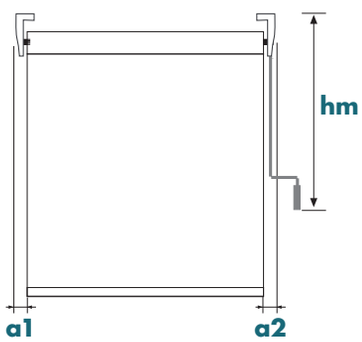

a1	Lado de apoyo
a2	Lado de mando
hm	Altura de mando

Accionamiento	a1 Lado apoyo	a2 Lado mando
MANIVELA SIN GUÍA	36mm	61mm
MANIVELA CON GUÍA	41mm	66mm
MOTOR SIN GUÍA Soporte cabeza motor oculta	36mm	59mm
MOTOR CON GUÍA Soporte cabeza motor oculta	41mm	65mm
MOTOR SIN GUÍA Soporte cabeza motor vista	36mm	40mm

* Para accionamientos con motores Bandalux, en lado de mando, sumar 1mm.

hm Alturas de manivela recomendadas
100cm
120cm
140cm
160cm
180cm
200cm
220cm
240cm
260cm
280cm
300cm

ALTURAS DE RECOGIDA

Pared



Techo



Indicar instalación pared o techo en la hoja de pedido.

MOTORES

TIPO MOTOR	NOMBRE MOTOR	ø mm	Nm	r.p.m	potencia (W)
BANDALUX CABLE	CABLE 50 5/28	50	5	28	125
	CABLE 50 20/16	50	20	16	180
BANDALUX RADIO	RADIO 50 5/28	50	5	28	125
	RADIO 50 20/16	50	20	16	180
SOMFY® CABLE	ARIANE 50 6/32	50	6	32	120
	ATLAS 50 15/32	50	15	32	240
SOMFY® CABLE SILENCIOSO	SONESSE 50 WT 6/28	50	6	28	146
SOMFY® RTS	RTS ALTUS 50 6/32	50	6	32	120
	RTS ALTUS 50 15/17	50	15	17	140
SOMFY® RTS SILENCIOSO	RTS SONESSE 50 6/28	50	6	28	146
SOMFY® RTS IO	RTS SUNEA SCREEN 6/32	50	6	32	120
	RTS SUNEA SCREEN 15/32	50	15	32	240

Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.

1 MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Colores	Tipo	Confección al hilo sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
			Confección al hilo	Confección al través	Confección hilo / través
BLACK OUT*	Desert, Peach, Stone	BO	244x700	475x204	475x480 / 300x700
BLACK OUT*	Alabaster, Black, Custard, Light Grey, White	BO	300x700	475x260	475x480 / 300x700

*Sólo instalación interior.

BO: Tejido Oscurante.

3 MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Colores	Tipo	Confección al hilo sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
			Confección al hilo	Confección al través	Confección hilo / través
BLACK OUT MATTE	Toda la gama	BO FR	250x700	475x220	475x480 / 300x700
*NOCHE	Toda la gama	BO FR	183x320	300x143	300x320
POLYSCREEN® 314	Toda la gama	PS-OF 14%	240x700	600x200	N/D
POLYSCREEN® 350	Blanco Perla, Bronce Grey, Linen, Perla Gris, Perla Sable	PS-OF 10%	250x700	600x210	600x300 / 560x500 / 540x580 / 520x700
POLYSCREEN® 350	Blanco, Blanco Lino, Perla, Tobacco	PS-OF 10%	300x700	600x260	600x300 / 560x500 / 540x580 / 520x700
POLYSCREEN® 351	Bronce, Ebony, Linen	PS-OF 1%	250x700	540x210	540x500 / 520x680 / 500x700
POLYSCREEN® 351	Blanco, Blanco-Gris, Blanco-Lino, Blanco-Perla	PS-OF 1%	300x700	540x260	540x500 / 520x680 / 500x700
POLYSCREEN® 403	Blanco, Blanco Antracita, Blanco Gris, Blanco Sable	PS-OF 3%	300x700	600x260	600x300 / 560x500 / 540x580 / 520x700
POLYSCREEN® 403	Ebony, Ebony Bronze, Linen	PS-OF 3%	250x700	600x210	600x300 / 560x500 / 540x580 / 520x700
POLYSCREEN® 550	Ash, Linen, Tobacco, Bitter Chocolate, Blue Indigo, Blanco Naranja, Bronze Red, Carmine, Ebony, Perla	PS-OF 5%	250x700	540x210	540x500 / 520x680 / 500x700
POLYSCREEN® 550	Blanco, Blanco Lino, Blanco Perla, Perla Gris, Perla Sable	PS-OF 5%	300x700	540x260	540x500 / 520x680 / 500x700

BLACK OUT MATTE puede tener un plazo de entrega superior.

BO: Tejido Oscurante. **FR:** Tejido Ignífugo. **PS:** Polyscreen®. **OF:** Grado apertura.

*Sólo instalación interior.

4 MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Colores	Tipo	Confección al hilo sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
			Confección al hilo	Confección al través	Confección hilo / través
POLYSCREEN® 365	Toda la gama	PS-OF 5%	250x700	600x200	600x300 / 560x500 / 540x580 / 520x700
POLYSCREEN® 555	Toda la gama	PS-OF 5%	250x700	540x200	540x500 / 520x680 / 500x700
POLYSCREEN® 597	Toda la gama	PS-OF 10%	240x700	600x200	N/D
POLYSCREEN® 650	Toda la gama	PS-OF 3%	250x700	540x200	540x500 / 520x680 / 500x700

PS: Polyscreen®. **OF:** Grado apertura.

5 MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Colores	Tipo	Confección al hilo sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
			Confección al hilo	Confección al través	Confección hilo / través
*OPAC	Toda la gama	BO FR	210x260	260x180	260x320
POLYSCREEN® COUPAGE	Toda la gama	PS-OF 5%	240x700	N/D	N/D
*POLYSCREEN® LUMINOUS	Toda la gama	PS- OF 10%	240x700	N/D	N/D
POLYSCREEN® 365 METAL +20%	Toda la gama	PS METAL-OF 4%	240x700	600x200	N/D

1. Polyscreen® 365 Metal tiene un incremento del 20% sobre el precio de la tarifa T5.
2. *Solo instalación interior.

BO: Tejido Oscurante. **FR:** Tejido Ignífugo. **METAL:** Tejido Metalizado.
PS: Polyscreen®. **OF:** Grado Apertura.